


# FORD TRUCKS F-MAX DMO EURO6

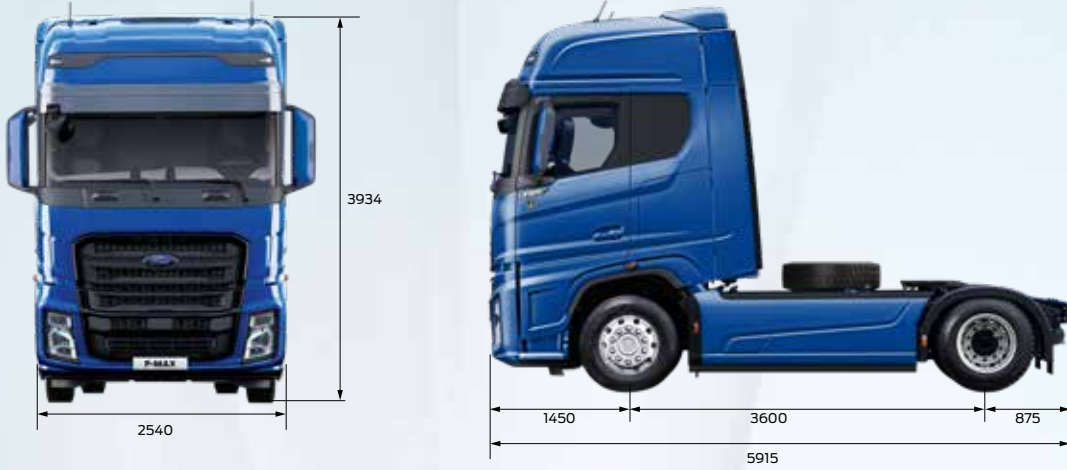

## Temel Özellikler

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Araç Tipi            | Çekici                        |
| Aks Düzeniği         | 4x2                           |
| Emisyon Standardı    | Euro 6                        |
| Kabin Tipi           | Ekstra Yüksek Tavanlı Yataklı |
| Dingil Mesafesi (mm) | 3600                          |

## Motor

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Tip                  | Ecotorq 12.7 litre       |
| Silindir Hacmi (cc)  | 12740                    |
| Çap x Strok          | 130 mm x 160 mm          |
| Güç                  | 500 PS                   |
| Tork                 | 2500 Nm                  |
| Sıkıştırma Oranı     | 17+/- 0,5 : 1            |
| Yağ Hacmi            | 50 L                     |
| Soğutma Sıvısı Hacmi | 57 L (Retarder ile 77 L) |

## Güç Aktarımı

|                   |  |
|-------------------|--|
| Debriyaj          | 430 mm Tek Disk                        |
| Otomatik Şanzıman | Ecotorq 16S 2600 DD AMT (17,03 - 1,00) |

## Direksiyon Sistemi

Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi

## Şasi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Şasi Kalınlığı        | 8 mm                                      |
| Şasi Dayanımı         | 500 MPa                                   |
| Süspansiyon (Ön/Arka) | Parabolik Yaprak Yay / Havalı Süspansiyon |
| Aks (Ön/Arka)         | Standart Tek Redüksiyonlu                 |

## Lastik ve Tahvil Oranı

| 5. Teker Yüksekliği | FDR          | Lastik       | Yüklü 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans) | Yüksüz 5. Teker Yüksekliği (10 mm Tolerans) |
|---------------------|--------------|--------------|--|---|
| 1050 mm             | 2,47 - 2,64  | 315/60 R22.5 | 1075 mm                                    | 1098 mm                                     |
| 1100 mm             | 2,47 - 2,64  | 315/70 R22.5 | 1120 mm                                    | 1147 mm                                     |
| 1150 mm             | 2,64         | 295/80 R22.5 | 1161 mm                                    | 1194 mm                                     |
| 1200 mm             | 2,64         | 295/80 R22,5 | 1199 mm                                    | 1225 mm                                     |
| 1200 mm             | 2,47 or 2,64 | 315/80 R22,5 | 1221 mm                                    | 1245 mm                                     |
| 1250 mm             | 2,64         | 295/80 R22.5 | 1264 mm                                    | 1290 mm                                     |
| 1250 mm             | 2,64         | 315/80 R22,5 | 1286 mm                                    | 1310 mm                                     |

## Frenleme Sistemi

|  |   |
|--|---|
| Frenler (Ön/Arka) (Ø.mm x mm. Uzunluk) | 430 x 45 - Disk Fren  |
| Fren Sistemi                           | Çift Devreli Hava Hattı, Yağ Süzücülü ve Isıtılmalı Hava İşleme Ünitesi |
| Motor Freni Gücü                       | max. 320 kW (Motor Seviyesi)  |
| Hidrolik Retarder                      | max. 450 kW / Sürekli 160 kW  |

## Elektrik Sistemi

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Akü                      | 225 Ah         |
| Alternatör / Marş Motoru | 130 A / 6,5 kW |

## Tanks

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Yakıt Tankı | 600 L Alüminyum |
| SCR Tankı   | 78 L            |



Her yükte birlikte

## Boyutlar (mm)

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Ön Uzunluk               | 1450 |
| Dingil Açıklığı          | 3600 |
| Azami Uzunluk            | 5915 |
| Kabin Uzunluğu           | 2350 |
| Yükseklik                | 3934 |
| Genişlik (Aynalar Hariç) | 2540 |
| Şasi Genişliği           | 866  |
| Arka Sarkıntı            | 875  |
| Faydalı Şasi Boyu        | 3125 |
| Şasi Yüksekliği-Ön       | 1000 |
| Şasi Yüksekliği-Arka     | 991  |
| Yerden Yükseklik-Ön      | 285  |
| Yerden Yükseklik-Arka    | 227  |

## Ağırlıklar (kg)

|                                     | 1. Aks | 2. Aks | Toplam |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Teknik Olarak İzin Verilen Ağırlık  | 8000   | 12000  | 18000  |
| Boş Ağırlık                         | 5617   | 2314   | 7930   |
| Yüklenebilir Ağırlık                | 2383   | 9686   | 10970  |
| İzin Verilen Toplam Ağırlık (Yasal) | 7100   | 11500  | 18000  |
| Katar Ağırlığı                      |        |        | 44000  |

## STANDART DONANIM

- Comfort Plus Pack (7.2 inç Dokunmatik Ekranlı ve Navigasyonlu Multimedia Sistemi, Buzdolabı, Park Isıtıcısı, Adaptif ve Öngörülü Hız Kontrol Sistemi, Elektrikli Kabin Kaldırma, Çift Yatak, Yatak Üstü Saklama Alanları, Yan Cam Karartmaları, Yağmur-Far Sensörü, Çift Kolçaklı Yolcu Koltuğu ile)
- 4 Körüklü Arka Havalı Süspansiyon (C4AS)
- Ayarlanabilir Hava Kompresörü
- Bakımsız Ön Rulman
- Disk Frenler
- Dijital Takograf
- Elektrikli Sunroof
- Elektronik Fren Sistemi (EBS)
- Gövde ile Aynı Renkte Ayna / Ön Tampon / Ön Kaput
- Havalı Süspansiyonlu Kabin
- Hız Sabitleyici
- Isıtılmalı ve Elektrik Kumandalı Yan Aynalar
- Isıtılmalı ve Hava Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu
- Klima
- Kuru Tip Isıtıcı
- Ön ve Arkada Alt Koruma
- Ön ve Arka Sis Farları
- Siyah Ön Izgara
- Uzun Tampon
- Yatak Tarafında Uzaktan Kontrol Sistemi
- Eco+ Mode
- Uluslararası Otoban Kiti (Toll Collect) Altyapısı
- Siyah Alcantara Koltuk Kumaşı
- Takoz
- Aktif Acil Durum Frenleme Sistemi (AEBS)
- Şerit Takip Asistanı (LDWS)
- Hidrolik Retarder
- Şanzıman Tahrikli PTO
- Yan Etek

## OPSİYONEL DONANIM

- ADR
- Elektrikli Ön Cam Buz Çözücü
- Gri Ön Izgara
- Luxury Pack\* (Lastik Basıncı Sensörü ve Monitörü, Alüminyum Jant, Akik Siyahı Kapı Kolu, Akik Siyahı Çamurluk Davlumbazı, Siyah LED Far, Yan Etek Çıkartması, Siyah / Krom F-MAX Etiketli, Isıtılmalı ve Hava Süspansiyonlu Yolcu Koltuğu ve Havalı Korna ile)
- Sulu Tip Isıtıcı (Park Isıtıcısız)
- Park Kliması
- Yağsız 5. Teker Opsiyonu (1100 mm için)
- Ön Çeki Kancası
- Hafifletme Paketi\*\* (400 Litre Yakıt Tankı ve 55 Litre SCR Tankı)
- Çift Renk Opsiyonu
- Otosan Alüminyum Jant
- Telsiz Haberleşme Altyapısı
- 385/55 R22.5 Ön Lastik (315/70 R 22.5 Arka Lastik ile) \*\*\*
- 385/65 R22.5 Ön Lastik (315/80 R 22.5 Arka Lastik ile) \*\*\*
- 355/55 R22.5 Ön Lastik (315/60 R 22.5 Arka Lastik ile) \*\*\*

\* Lüks Paket Comfort Paketi içerir.

\*\* Hafifletme Paketi yan etek özelliği ile beraber seçilemez.

\*\*\* Sadece Elektro Hidrolik Direksiyon Sistemi (EHPAS) ile seçilebilir.

Bu föy Ford Trucks araçları için hazırlanmış ürünleri içermektedir. Ocak 2024 tarihinde basılmış olan bu föy, basım tarihinde geçerli olan teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar hakkında bilgi verir.

Araçların standart ve opsiyonel donanım özelliklerinde zaman zaman değişiklikler olabilmektedir.

Bu yüzden, satın almak istediğiniz aracın özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için yetkili satıcılarımıza başvurmanızı rica ederiz. Açıklanan nedenle, bu broşür belirtilen özelliklere ilişkin taahhüt teşkil etmez.